

Embedded Touch PC 10.1"

Grafisches Bediengerät für Ihre Gebäudeleittechnik

Mit dem DEOS Touch PC 10.1" haben Sie das Monitoring und die grafische Bedienung der DEOS GLT OPENweb immer unter Kontrolle.

Die DEOS Android Apps für eine HTML 5 Bedienung sind bereits vorinstalliert und im Lieferumfang enthalten.

Bei der Bedienung und der Anzeige von HLK-Systeminformationen kommt es vor allem auf Zuverlässigkeit, schnelle Erfassung von Informationen und Bedienungskomfort an. Dieses sind wichtige Voraussetzungen für die Anlagenbedienung, die der Embedded Touch PC 10.1" vorbildlich erfüllt.



Features im Überblick



Grafische Touch-Bedienung Ihrer HLK-Anlage



Bediengerät für die Schaltschranktür im Technikraum



Vorkonfigurierte DEOS Apps ermöglichen Ihnen einen schnellen Einstieg



Industrienahes Gerät geeignet für den Dauerbetrieb



IP 54 Schutzklasse


Embedded Touch PC 10.1"

DEOS.AG

Technology for intelligent buildings

Anwendungsbereich

Der Embedded Touch PC 10.1" ist speziell für den Einbau in die Schaltschranktür ausgelegt und kann als industrienahes Gerät in anspruchsvollen Umgebungen wie z. B. dem Technikraum eingesetzt werden. Das multitouchfähige Bediengerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und mit einer nichtspiegelnden Oberfläche aus gehärtetem Glas versehen. Neben der intuitiven Bedienung erhöht ebenfalls das qualitativ hochwertige Display den Bedienkomfort des Anwenders. Der Anschluss an das MSR-System erfolgt über Ethernet.

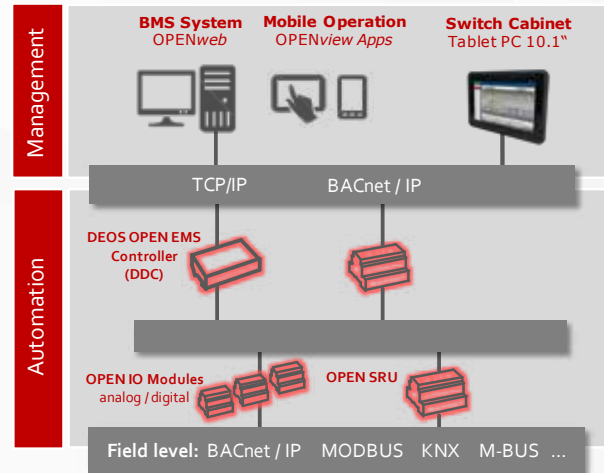

Technische Informationen

- Display: 25,65 cm (10.1")
- Format: 16:10
- Auflösung: 1280 x 800 Pixel
- 2x USB 2.0
- Anschlüsse (Auszug)
- Audio-In / Audio-Out, HDMI
- WLAN-Antennenanschluss
- 10M/ 100M/ 1000M per RJ45
- Betriebsspannung: 12 V DC
- Betriebssystem: Android 4.4
- akkulos und daher sicherer
- IP-Schutzklasse: IP65
- BxHxT: 276 x 34 x 192 mm
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Montageszubehör inklusive